FICHA TÉCNICA

ADHESIVO INSTANTÁNEO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Adhesivo Instantáneo es un adhesivo monocomponente formulado a base de cianoacrilato, diseñado para aplicaciones que requieren alta velocidad de curado, excelente resistencia y uniones de gran precisión. Su baja viscosidad permite una rápida penetración en superficies lisas y ajustadas, logrando un pegado inmediato y confiable.

Es un adhesivo de uso general, capaz de adherirse a una amplia variedad de sustratos, incluyendo metales, plásticos, gomas, madera, porcelana, cuero y otros materiales comunes en reparaciones y procesos industriales. Su formulación garantiza uniones fuertes, limpias y duraderas, incluso en piezas pequeñas o de difícil manipulación.


BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Acción Instantánea
- Resistente
- Excelente adherencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro ligeramente amarillento
Olor	Olor a solvente
Densidad	0,9 - 1,1 g/cm^3
Viscosidad	40 - 60 CPs
Soluble	MEK, acetona y nitrometano
Apariencia después de curado	Sólido incoloro
Relleno de separación	0,06 mm
Resistencia al cizallamiento (aceroxacero)	≥ 100 kgf/cm^2

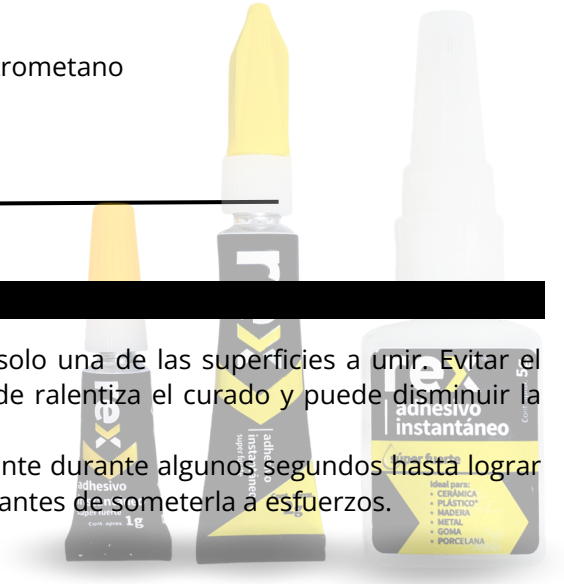

MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo Instantáneo en una capa fina sobre solo una de las superficies a unir. Evitar el exceso de adhesivo, ya que una cantidad demasiado grande ralentiza el curado y puede disminuir la resistencia final de la unión.

Unir inmediatamente ambos sustratos y presionar firmemente durante algunos segundos hasta lograr la fijación inicial. Permitir que la unión cure completamente antes de someterla a esfuerzos.

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos

www.rex.cl
contacto@rex.cl
Amunátegui 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO INSTANTÁNEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 6°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

FORMATO DISPONIBLE



Adhesivo instantáneo
1 gr x 3 unidades
30399



Adhesivo instantáneo
2 gr
30398



Adhesivo instantáneo
5 grs
30400

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 6 °C y 25 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.



www.rex.cl
contacto@rex.cl
Amunátegui 232 Oficina 2001
Santiago, Chile