FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PVC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Adhesivo PVC**, es formulado a base de Solución de Poliuretano en THF (NU 2056)
Es ideal para el pegado de Tuberías, Fittings y conexiones PVC varias.. Reparaciones varias en la industria y el hogar.
Formatos disponibles: tarro de 250 ml y pomo de 20 ml y 60 ml.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Resistente
- Alto rendimeinto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:


PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA (VISUAL)	Líquido casi transparente
OLOR	Olor a solvente
PESO ESPECÍFICO	0,85 g/m^3
SOLIDOS (%)	14% - 16%
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO	36 meses
TEMPRATURA DE ALMACENAMIENTO	+10°C a 35°C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

MODO DE USO

Para aplicar Rex Adhesivo PVC se deben lijar las superficies a unir y eliminar restos de grasa y otros contaminantes. Aplicar el adhesivo con pincel o espátula y antes que seque, unir y luego de ensamblar, girar media vuelta para uniformar la capa adhesiva. Limpiar excedentes y dejar fraguar a temperatura ambiente 24 hrs.

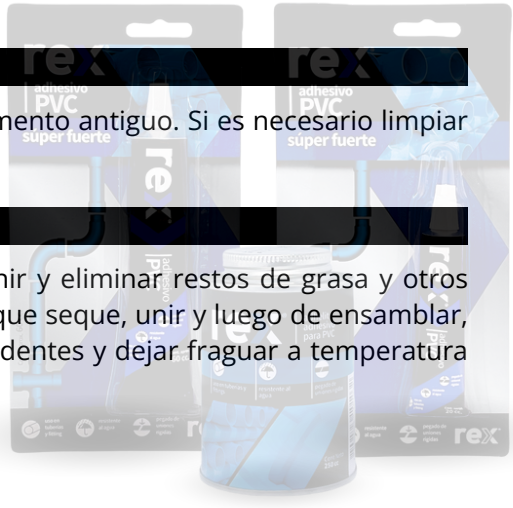

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos
www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PVC

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

CERTIFICACIONES

cesmec

ASTM INTERNATIONAL

LOW VOC

FORMATO DISPONIBLE



Adhesivo PVC
60 CC
30324



Adhesivo PVC
20 CC
30325



Adhesivo PVC
350 ml
30408



www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile