FICHA TÉCNICA

GAS BUTANO

REV: 06/05/2026



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Gas Butano es un cartucho metálico desechable de gas licuado, con una mezcla de butano 95% y propano 5%, listo para su uso en cocinillas, sopletes y equipos portátiles de llama.
El cartucho cuenta con válvula y con sistema de seguridad anti explosión del envase, y cumple con la norma EN 417. Su formato compacto permite montarlo y desmontarlo del equipo para trasladarlo de forma segura. Es un envase de un solo uso: no debe rellenarse, perforarse ni exponerse al fuego.

BENEFICIOS

- Fácil de usar
- Combustión limpia
- Calor eficiente
- Llama regulable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Tipo de producto	Can de gas desechable
Tipo de gas	Butano 95% / Propano 5%
Apariencia	Gas licuado incoloro, bajo presión
Contenido neto	227 g
Envase	Cartucho de un solo uso
Sistema de válvula	Cartucho con válvula de seguridad
Sistema de seguridad	Anti explosión del envase
Norma de referencia	EN 417
Certificación SEC	N° 0000000590001
Temperatura de almacenamiento	Bajo 50 °C, en posición vertical
Vida útil	36 meses



USOS

Gasfitería, soldadura blanda y trabajos de terminación.
• Cocina y repostería (dorado, caramelizado y flameado).
• Tratamientos de pintura, secado y calentamiento de piezas.
• Camping, montañismo y equipos portátiles de cocina.

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos

www.rex.cl
contacto@rex.cl
Amunátegui 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

GAS BUTANO

REV: 06/05/2026

MODO DE USO

1. Verifique el equipo: Asegúrese de que esté apagado y frío antes de instalar el cartucho.
2. Instale el cartucho: Insértelo hasta que quede firme, comprobando que la aleta de posicionamiento encaje correctamente.
3. Compruebe la conexión: Verifique que no existan fugas de gas antes de encender el equipo.
4. Utilice el equipo: Manténgalo siempre en posición vertical y en áreas ventiladas.
5. Finalice el uso: Cierre el paso de gas y espere a que el equipo se enfríe.
6. Retire el cartucho: Una vez frío el equipo, retire el cartucho para su traslado o almacenamiento.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.


NORMAS

NORMA EN 417

FORMATO DISPONIBLE



Gas Butano
250 ml
30415

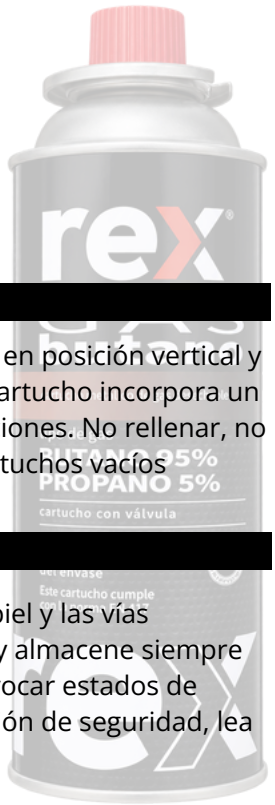

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Producto estable en un lugar fresco y seco, protegido de la radiación solar directa, en posición vertical y a temperatura inferior a 50 °C. Manténgalo alejado de toda fuente de ignición. El cartucho incorpora un sistema de seguridad anti explosión del envase, que no reemplaza a estas precauciones. No rellenar, no perforar y no quemar el cartucho, aun cuando se encuentre vacío. Deseche los cartuchos vacíos conforme a la normativa local vigente.

PRECAUCIONES DE USO

Producto en aerosol inflamable. Contenido bajo presión. Puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. Utilice lentes de protección y guantes durante la manipulación. Use y almacene siempre en lugares ventilados: la inhalación de vapores en ambientes cerrados puede provocar estados de inconsciencia o la muerte. Mantener fuera del alcance de los niños. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos
www.rex.cl
contacto@rex.cl
Amunátegui 232 Oficina 2001
Santiago, Chile