

LUBRICANTE MULTIUSO 40

REV: 01/07/2025



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex lubricante multiuso 40, es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra la humedad y la corrosión. Dada su formulación, posee un poder de penetración que le permite actuar agresivamente sobre el óxido. Evita el trabamamiento de engranajes, piezas y roscas metálicas y facilita la separación de elementos trabados. Es ideal para aplicaciones: de desenroscar tornillos y tuercas oxidadas. Ideal para eliminar los ruidos de bisagras de puertas, herrajes, roce de superficies disímiles en general. Lubrica y protege contra el resecamiento de piezas móviles (cadenas) y destraba múltiples uniones mecánicas.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Protección



Alto Grado de penetración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido color amarillento
Olor	Olor a aceite
Peso específico	0,835 g/m3
Soluble en agua	Insoluble
Presión interna del envase	60+/- 7 psi
Punto de ebullición	>110°C

Estándar: BB / T 0047-2018



MODO DE USO

Aplicar REX Lubricante multiuso 40 directamente sobre la pieza a tratar, utilizando uno de los siguientes métodos:

- Pulverizar desde el envase con el aplicador con guía.
- Aplicar con brocha sobre la superficie.
- Sumergir completamente la pieza en el producto (si es posible y necesario).

Para una protección continua, se recomienda aplicar REX 40 de forma periódica, especialmente en piezas expuestas a humedad, fricción o ambientes corrosivos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies no necesitan preparación previa.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.




FORMATO DISPONIBLE



Lubricante Multiuso 400 ml
400 ml
30401



Lubricante Multiuso 40
150 ml
30490

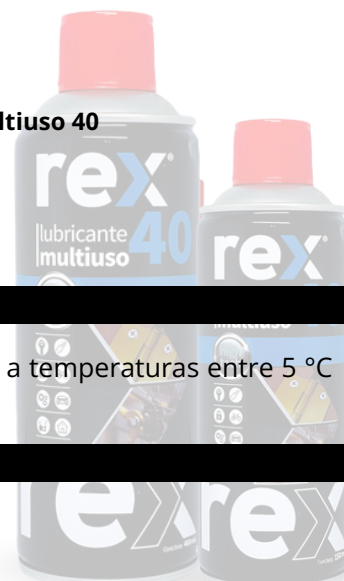

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.