

# PINTURA SPRAY USO GENERAL

REV: 01/07/2025



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Uso General fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo.

Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

## BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Interior y exterior



Multiuso

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%


| PROPIEDADES                     | ESPECIFICACIONES    |
|---------------------------------|---------------------|
| Apariencia (visual)             | Líquido             |
| Olor                            | Olor característico |
| Tiempo secado al tacto          | > 20 min.           |
| Tiempo secado completo          | -120 min.           |
| Tiempo fuerza mecánica          | 24 hrs.             |
| Nivel dureza                    | >HB                 |
| Nivel de adherencia             | <=2                 |
| Tasa de pulverización           | >=97%               |
| Presión interna                 | < 0,8 Mpa           |
| Rendimiento: 1,5 m2 por envase. | 1,5 m2 por envase.  |

Estándar: BB / T 0047-2018

## MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener una acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

**NOTA:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.

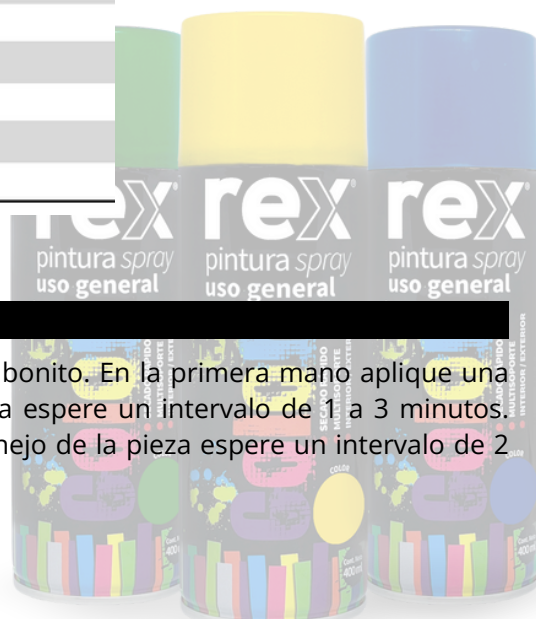

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas inferiores a 50°C. No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).



**Aluminio**  
400 ml  
60001



**Amarillo**  
400 ml  
60002



**Azul**  
400 ml  
60003



**Celeste**  
400 ml  
60004



**Azul Oscuro**  
400 ml  
60004



**Beige**  
400 ml  
60006



**Blanco Brillante**  
400 ml  
60007



**Blanco Mate**  
400 ml  
60008



**Dorado**  
400 ml  
60009



**Blanco Invierno**  
400 ml  
60010



**Gráfita**  
400 ml  
60011



**Naranja**  
400 ml  
60012



**Marrón**  
400 ml  
60013



**Negro Brillante**  
400 ml  
60014



**Negro Mate**  
400 ml  
60015



**Rosa**  
400 ml  
60016



**Verde**  
400 ml  
60017



**Verde Oscuro**  
400 ml  
60018



**Rojo**  
400 ml  
60019



**Violeta**  
400 ml  
60223

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre -5 °C y 27 °C.

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

