

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



REX Adhesivo Instantáneo es un adhesivo monocomponente formulado a base de cianoacrilato, diseñado para aplicaciones que requieren alta velocidad de curado, excelente resistencia y uniones de gran precisión. Su baja viscosidad permite una rápida penetración en superficies lisas y ajustadas, logrando un pegado inmediato y confiable.

Es un adhesivo de uso general, capaz de adherirse a una amplia variedad de sustratos, incluyendo metales, plásticos, gomas, madera, porcelana, cuero y otros materiales comunes en reparaciones y procesos industriales. Su formulación garantiza uniones fuertes, limpias y duraderas, incluso en piezas pequeñas o de difícil manipulación.

BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Según se suministró - probado a $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, RH50% $\pm 5\%$:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro ligeramente amarillento
Olor	Olor a solvente
Densidad	0,9 - 1,1 g/cm ³
Viscosidad	40 - 60 CPs
Soluble	MEK, acetona y nitrometano
Apariencia después de curado	Sólido incoloro
Relleno de separación	0,06 mm
Resistencia al cizallamiento (aceroxacero)	$\geq 100 \text{ kgf/cm}^2$

MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo Instantáneo en una capa fina sobre solo una de las superficies a unir. Evitar el exceso de adhesivo, ya que una cantidad demasiado grande ralentiza el curado y puede disminuir la resistencia final de la unión.

Unir inmediatamente ambos sustratos y presionar firmemente durante algunos segundos hasta lograr la fijación inicial. Permitir que la unión cure completamente antes de someterla a esfuerzos.

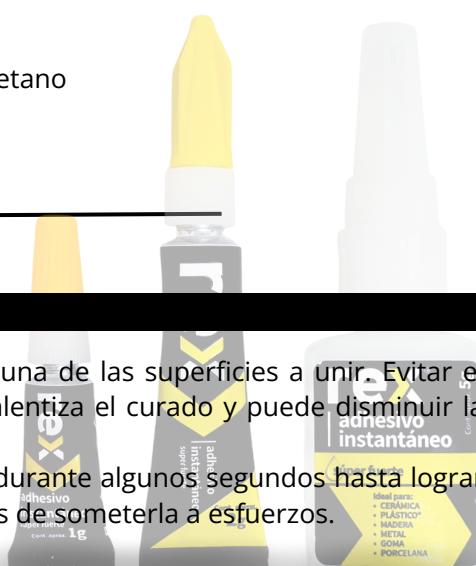

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 6°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

FORMATO DISPONIBLE



Adhesivo instantáneo

1 gr x 3 unidades
30399



Adhesivo instantáneo

2 gr
30398



Adhesivo instantáneo

5 grs
30400

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 6 °C y 25 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

