



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Adhesivo PVC**, es formulado a base de Solución de Poliuretano en THF (NU 2056)  
Es ideal para el pegado de Tuberías, Fittings y conexiones PVC varias.. Reparaciones varias en la industria y el hogar.  
Formatos disponibles: tarro de 250 ml y pomo de 20 ml y 60 ml.

### BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Secado rápido



Resistente



Alto rendimiento

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

#### PROPIEDADES

APARIENCIA (VISUAL)

OLOR

PESO ESPECÍFICO

SOLIDOS (%)

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

TEMPRATURA DE ALMACENAMIENTO

#### ESPECIFICACIÓN

Líquido casi transparente

Olor a solvente

0,85 g/m<sup>3</sup>

14% - 16%

36 meses


+10°C a 35°C

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

### MODO DE USO

Para aplicar Rex Adhesivo PVC se deben lijar las superficies a unir y eliminar restos de grasa y otros contaminantes. Aplicar el adhesivo con pincel o espátula y antes que seque, unir y luego de ensamblar, girar media vuelta para uniformar la capa adhesiva. Limpiar excedentes y dejar fraguar a temperatura ambiente 24 hrs.

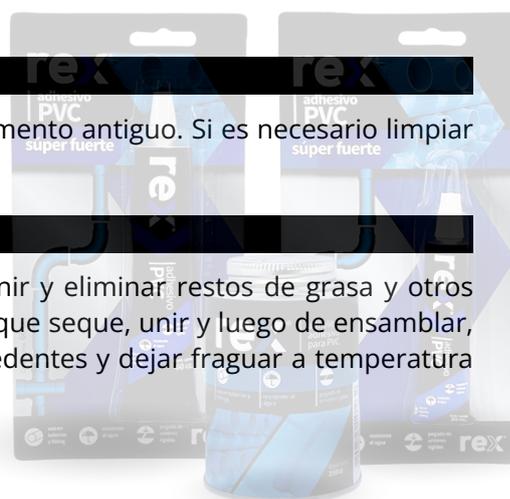

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

### CERTIFICACIONES



### FORMATO DISPONIBLE



**Adhesivo PVC**  
60 CC  
30324



**Adhesivo PVC**  
20 CC  
30325



**Adhesivo PVC**  
350 ml  
30408

