



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex High Tack es un producto de un componente, es un producto de última generación, formulado para el sellado y pegado de variados materiales de construcción como piedra, hormigón, espejos, vidrio, yeso, PU, PVC, sintéticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, estaño, aluminio, metales, aleaciones y acero inoxidable., incluso pega bajo el agua. Destaca por su gran agarre inicial, alta resistencia mecánica y excelente acabado.

Es amigable con el medio ambiente, adecuado para uso interior y exterior, pintable y no daña los espejos.

## BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



No deja manchas



alto agarre inicial



pega bajo el agua

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN
<b>MODULO 100%</b>	1,39 Mpa N/mm2
<b>EXTRUSIÓN G/MIN A 3 MM/4 BAR</b>	20
<b>TEMPERATURA DE PROCESAMIENTO</b>	5°C a 40°C
<b>BASE</b>	Polímero
<b>CURADO</b>	24 hrs 3 mm
<b>DENSIDAD</b>	1,58 g/ml
<b>RESISTENCIA AL FLUJO ISO 7390</b>	<2 mm
<b>ALARGAMIENTO DE ROTURA</b>	400%
<b>RESISTENCIA A LAS HELADAS DURANTE EL TRANSPORTE</b>	a -15°C
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N/MM2</b>	2,8 Mpa
<b>DUREZA</b>	65 Shore - A
<b>FORMACIÓN DE PIEL</b>	15 min
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA</b>	-40°C a 90°C



## MODO DE USO

Aplique el Rex High Tack con la boquilla en forma de V en líneas verticales. La distancia entre las líneas es de 10 a 20 cm. A continuación, presione los materiales hasta que haya al menos 2 a 3 mm entre el material a adherir y la superficie. ¡No aplique Rex Hightack con almohadillas! La alta resistencia inicial significa que normalmente no se requiere soporte durante el curado. Debido a su formulación, Rex Hightack se recomienda utilizar con Rex pistola de calafateo Pro para cartuchos.


## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

## CERTIFICACIONES

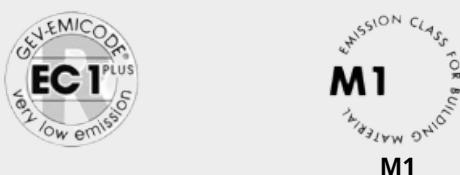


## FORMATO DISPONIBLE



Rex High Tack Blanco  
290 ml  
30212



Rex High Tack Transparente  
290 ml  
30215

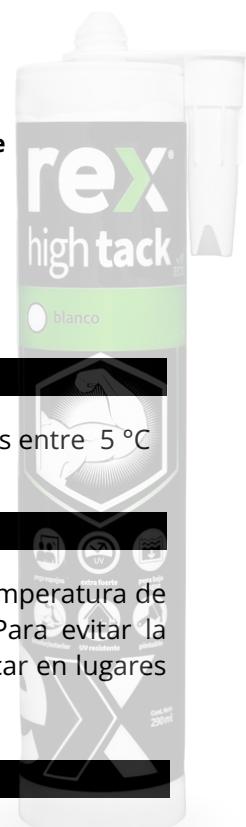

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

## PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.