

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



RREX Adhesivo PVC Humedad es un adhesivo especialmente formulado para el pegado de tuberías, fittings y conexiones de PVC rígido en condiciones de humedad. Su fórmula de alta adherencia permite realizar uniones firmes y resistentes incluso sobre superficies con presencia de humedad residual, entregando excelente desempeño en instalaciones sanitarias, reparaciones y trabajos de mantención.

Ideal para aplicaciones en sistemas de agua potable, riego, drenaje y reparaciones domésticas o industriales. Basado en solventes de alta eficiencia para una unión rápida y duradera.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Secado rápido



Resistente



Alto rendimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido azul
Olor	Olor a solvente
Peso específico	0,85 g/m ³
Solidos (%)	14% - 16%
Tiempo de almacenamiento	36 meses
Temperatura de almacenamiento	10 °C a 35 °C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben encontrarse limpias y libres de polvo, grasa, restos de pegamentos o contaminantes. Aunque el producto permite aplicación sobre humedad residual, se recomienda eliminar excesos de agua acumulada antes de aplicar.

Para mejorar la adherencia, se recomienda lijar suavemente las superficies a unir.

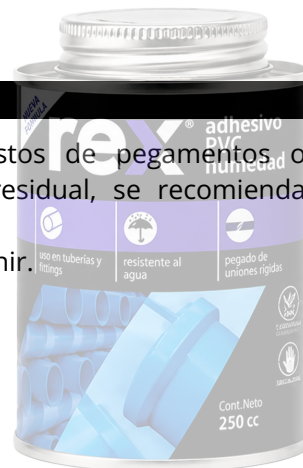

MODO DE USO

1. Agitar antes de usar.
2. Aplicar el adhesivo con el aplicador incluido sobre ambas superficies.
3. Ensamblar inmediatamente las piezas.
4. Girar levemente la unión para distribuir uniformemente el adhesivo.
5. Mantener presión durante algunos segundos.
6. Limpiar excesos de producto.
7. Dejar curar 24 horas antes de someter a presión o esfuerzo.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

CERTIFICACIONES**FORMATO DISPONIBLE**

Adhesivo PVC humedad
250 ml
30415

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener el producto en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, a temperaturas entre +5 °C y +27 °C.

No exponer a luz solar directa, fuentes de calor, chispas o llamas. Mantener alejado del alcance de niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

- Producto inflamable.
- Utilizar en lugares ventilados.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- No inhalar vapores prolongadamente.

